

Fläktluftvärmare AREO

Med modern design och låg ljudnivå är Areo lämplig för uppvärmning av industrilokaler, lager, verkstäder etc. Som standard levereras Areo med 1-fasmotor och 3 fläkthastigheter där ljudnivån är så låg som 34dB.




Tillbehör




6729042




6729054

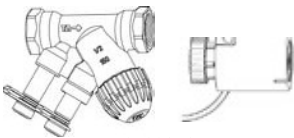

6729058



6727080



6724056

Artikelnummer	Modell	Benämning	
Rumsreglering			
6729040	CDE	Reglerpanel, hastighetsväljare för väggmontage	
6729042	TA	Rumstermostat IP30 för väggmontage	
6724063		Rumstermostat IP53 för väggmontage, utvändigt vred	
6724064		Rumstermostat IP55 för väggmontage, invändigt vred	
6729054	TD4T	Reglerpanel, hastighet + termostat samt med styrning av ventilpaket, för väggmontage.	
6729088	myCOMFORT	Reglerpanel med LCD-display och autofunktioner för väggmontage.	
6729086		Temperaturgivare (vätska) till myCOMFORT.	
6729055	KP	Kopplingsbox för upp till 4 enheter med samma reglerpanel. montage på DIN-Skena.	
Ventiler			
6729056		Ventilpaket DN20, med Termoställdon 230V NC	
6729057		Ventilpaket DN25, med Termoställdon 230V NC	
6729058		Ventilpaket DN20 XL, med Injusteringsventil och Termoställdon 230V NC	
6729100		Ventilpaket DN25 XL, med Injusteringsventil och Termoställdon 230V NC	
Väggfästen			
6727080		Väggfäste för Curant Areo 12 - 14	
6727081		Väggfäste för Curant Areo 22 - 24	
6727082		Väggfäste för Curant Areo 32 - 34	
6724053		Väggfäste för Curant Areo 42 - 44	
6724054		Väggfäste för Curant Areo 52 - 54	
6724055		Väggfäste för Curant Areo 62 - 64	
6724056		Väggfäste för Curant Areo 12 - 14, vridbart	
6724057		Väggfäste för Curant Areo 22 - 24, vridbart	
6724059		Väggfäste för Curant Areo 32 - 34, vridbart	
6724060		Väggfäste för Curant Areo 42 - 44, vridbart	
6724061		Väggfäste för Curant Areo 52 - 54, vridbart	
6724062		Väggfäste för Curant Areo 62 - 64, vridbart	
Luftriktare			
6724047		Luftriktare för Curant Areo 12-14	
6724048		Luftriktare för Curant Areo 22-24	
6724049		Luftriktare för Curant Areo 32-34	
6724050		Luftriktare för Curant Areo 42-44	
6724051		Luftriktare för Curant Areo 52-54	
6724052		Luftriktare för Curant Areo 62-64	

Curant Areo tekniska data


Curant Areo tekniska data							
Modell	Artikelnummer	Effekt värme, kW		Luftflöde	Vattenflöde	Ljudtryck	Kastlängd
		80/60/15°	60/45/15°	m³/h	l/h**	dB(A)*	m
Areo 12		5,2 - 7,7	3,4 - 5,1	630 - 1260	487	34 - 44	4,0 - 7,0
Areo 13	6727076	6,7 - 10,3	4,4 - 6,8	599 - 1208	651	34 - 44	3,5 - 6,5
Areo 14		7,7 - 12,3	5,1 - 8,1	578 - 1155	772	34 - 44	3,0 - 6,5
Areo 22	6727077	10,3 - 15,1	6,6 - 9,9	1418 - 2835	959	35 - 47	5,5 - 11,0
Areo 23		13,8 - 20,9	9,1 - 13,8	1365 - 2730	1319	35 - 47	5,0 - 10,0
Areo 24	6727078	15,2 - 23,7	10,0 - 15,6	1334 - 2678	1790	35 - 47	4,0 - 9,5
Areo 32		18,9 - 28,0	12,1 - 18,2	2310 - 4620	1794	59 - 74	8,0 - 15,5
Areo 33	6727079	21,6 - 32,6	13,9 - 21,4	2231 - 4463	2070	59 - 74	7,5 - 15,0
Areo 34		24,7 - 38,1	16,3 - 25,3	2174 - 4358	2394	59 - 74	7,0 - 14,5
Areo 42		26,1 - 40,7	18,1 - 26,7	3255 - 6510	2590	62 - 77	9,5 - 19,0
Areo 43		30,9 - 46,9	20,4 - 31,0	3098 - 6195	2953	62 - 77	9,0 - 18,0
Areo 44		34,5 - 53,2	22,6 - 35,2	3045 - 6090	3346	62 - 77	9,0 - 18,0
Areo 52		32,0 - 47,5	20,9 - 31,1	4620 - 9450	3022	67 - 84	9,5 - 19,0
Areo 53		40,5 - 61,5	26,7 - 40,6	4515 - 9240	3882	67 - 84	9,0 - 18,0
Areo 54		45,5 - 69,7	30,1 - 46,3	4463 - 9083	4377	67 - 84	9,0 - 18,0
Areo 62		59,2 - 68,2	38,9 - 44,6	6930 - 8820	4348	71 - 77	10,0 - 12,5
Areo 63		70,6 - 83,0	46,8 - 55,0	6536 - 8505	5218	71 - 77	9,5 - 11,5
Areo 64		73,8 - 87,1	49,3 - 58,1	6405 - 8295	5438	71 - 77	9,0 - 10,5

* = vid 5m distans, riktningfaktor 2, sabine 200m². ** = vid temperaturförhållande 80/60/15°.

Som standard levereras Areo med 1-fasmotor och 3 fläkthastigheter gäller Areo 12 - 54, samt 2 fläkthastigheter för Areo 62 - 64

Min hastighet 700 rpm
Medel hastighet 900 rpm
Max hastighet 1400 rpm

Modeller märkta med grått är lagervaror.

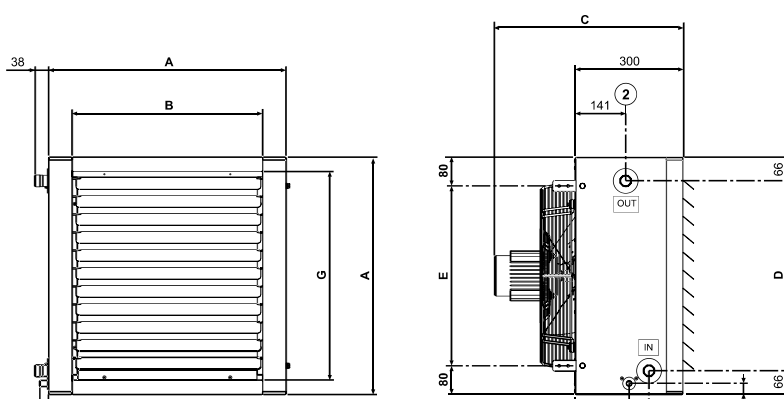

Curant Areo tekniska data, mått.

Areo	Höjd/ bredd (A)	Djup (C)	Vikt	Anslutning
12-13-14	460	500	19,4 - 19,8 - 20,4	20
22-23-24	560	500	25,1 - 26,0 - 27,0	20
32-33-34	660	525	33,7 - 34,5 - 36,1	25
42-43-44	760	515	39,1 - 40,8 - 43,1	25
52-53-54	860	535	49,6 - 52,0 - 55,0	32
62-63-64	960	535	57,8 - 61,0 - 63,2	32